

*De installaties zijn CE gemarkeerd, hebben een ruime marge inzake veiligheid en hygiene. De WR125.40 beperkt ten zeerste de operationele kosten, meer bepaald het water-, energie-, en chemieverbruik. Een sterke klantgerichtheid, luisterbereidheid en een bereidheid om waar nodig over te gaan tot precisie-maatwerk maakt van Cretel NV een ideale partner voor het oplossen van complexere wasproblemen.*



## Toepassingen

Universele kratten (E1,E2 & E3) gangbaar in de voedingssector



## Kenmerken

- Een volledig open en hygiënische constructie
- 2 zonige wasmachine, makkelijk bedienbaar door 1 persoon
- Ideale verhouding tussen opgenomen vermogen en wasresultaten
- Lage onderhoudskosten en lange levensduur

## Opties & Accessoires

### **Transport Systeem:**

Transportband uit roestvrij staal (WR 125.40B).

Universele richting (Links of Rechts).

### **Afzuig Systeem:**



Dampafzuiging bestaande uit 1 ventilator met de nodige regelkleppen en kanalisatie in kunststof

### **Eenmansbediening:**

Beladen en ontladen van de machine aan één kant

### **Doseersysteem:**

Automatisch doseersysteem voor chemicaliën

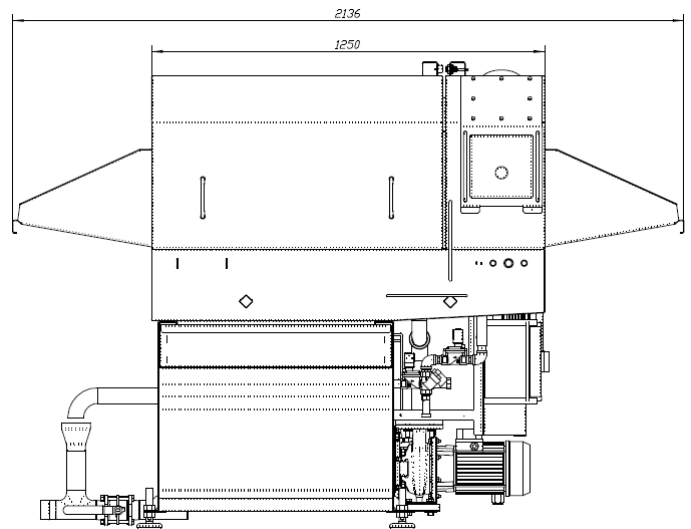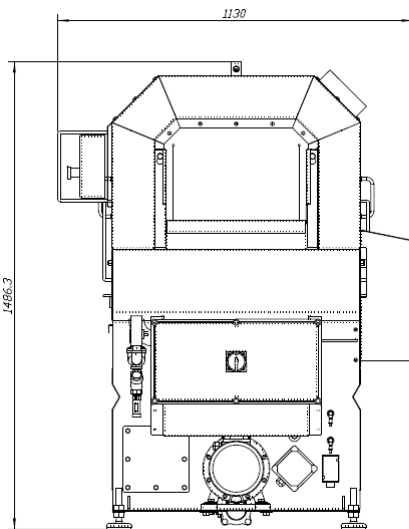

Model	Capaciteit	Max. Afm (mm)	Cyclussen	Water circulatie pomp	Afmetingen (L x B x H) mm
WR 125.40	125 / uur	400 (B) x 300 (H)	Wassen en spoelen	2.2 kW - 250 L/min - 2.5 Bar	2136 x 1130 x 1486

*Opmerking: de nominale capaciteit is gebaseerd op E2 kratten met een contacttijd tussen 35 en 50 seconden.*