

Robuuste industriële ontvliesmachine met pneumatische reiniging van de getande rol.

Sterk, hygiënisch en nauwkeurig gebouwd om het hoogst mogelijke rendement te verzekeren.



Toepassingen

Voor het ontvliezen van alle soorten vlees:

- Rund
- Varken
- Schaap
- Kalf
- Lam
- Paard

Kenmerken

- Solide constructie uit roestvrij staal
- Hygiënisch en ergonomisch design met ronde hoeken
- Naadloos ontwerp die voorkomt dat vuil en vocht binnendringen
- Conform aan bestaande CE reglementering

Opties & Accessoires

Verkrijgbare voltages:

3 x 230V - 50 Hz

3 x 380V - 60 Hz

3 x 230V - 60 Hz

Trechter:


Trechter die het afval opvangt in een E2 krat

Verhoogde steun:

Verhoogde steun voor E2 krat

Verlengd uitvoerdeksel:

Verlengd uitvoerdeksel voor verschillende toepassingen.

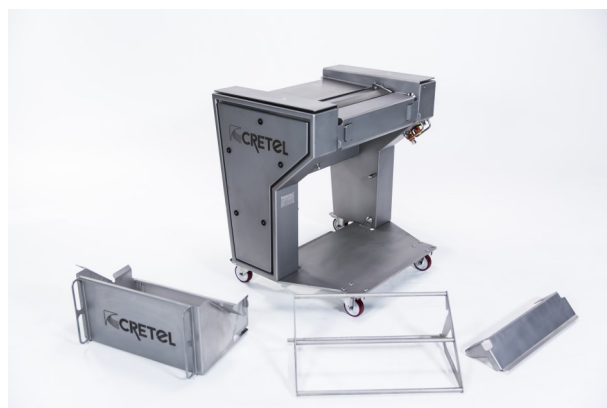

Model	Werkbreedte	Gewicht	Electrisch	Afmetingen (L x Bx H)	Perslucht
856 PX	560 mm	256 Kg	1.1 kW / 3 x 400V	970 x 775 x 986 mm	7 bar